


COIN TAG – 4102 – EPOXY

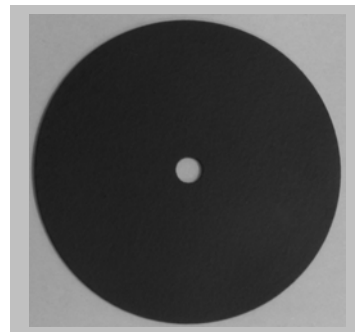

Dimensiones: Ø 20, 30 y 50 milímetros.

Material: EPOXY

Protección: IP66
Tª Almacenamiento: -55 °C a 95 °C
Tª Funcionamiento: -40 °C a 85 °C

IC: EM4102

Frecuencia funcionamiento: 125 Khz
Funcionamiento: Solo lectura
Memoria: 64 Bit
Modulación: ASK
Codificación: Manchester
Baud Rate: 2 kbaud

Aplicaciones:

Gestión de Almacenes
Trazabilidad
Aplicaciones Industriales
Control accesos
Aplicaciones en ambientes extremos