


COIN TAG – 4569 – EPOXY

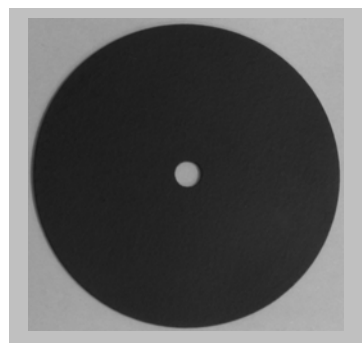

Dimensiones: \varnothing 20, 30 y 50 milímetros.

Material: EPOXY

Protección: IP66
Tª Almacenamiento: -55 °C a 95 °C
Tª Funcionamiento: -40 °C a 85 °C

IC: EM4569

Frecuencia funcionamiento: 125 KHz
Funcionamiento: Lectura/Escritura
Memoria: 512 Bit (320 libres)
Modulación: ASK, FSK, PSK (opcional)
Codificación: Manchester, Biphase (opcional)
Baud Rate: 1 a 32 kbaud (opcional)
Estándares: ISO 11784/11785 (FDX-B)

Aplicaciones:

Aplicaciones Industriales
Control accesos
Gestión de Almacenes
Trazabilidad
Aplicaciones en ambientes extremos
Identificación animal