


COIN TAG – T5554 – EPOXY

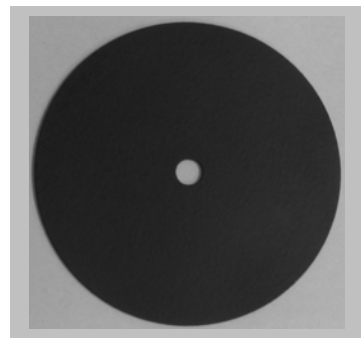

Dimensiones: Ø 20, 30 y 50 milímetros.

Material: EPOXY

Protección:	IP66
Tª Almacenamiento:	-55 °C a 95 °C
Tª Funcionamiento:	-40 °C a 85 °C

IC: T5554

Frecuencia funcionamiento:	125 Khz
Funcionamiento:	Lectura/Escritura
Memoria:	264 Bit (224 libres)
Modulación:	ASK, FSK, PSK (opcional)
Codificación:	Manchester, Biphase (opcional)
Baud Rate:	2, 4, 8 kbaud (opcional)
Anticolisión	AOR

Aplicaciones:

Aplicaciones Industriales
Control accesos
Trazabilidad
Aplicaciones en ambientes extremos