


MetalTag - 125 KHZ (LF)

El MetalTag permite conseguir una lectura estando insertado en una superficie metálica.

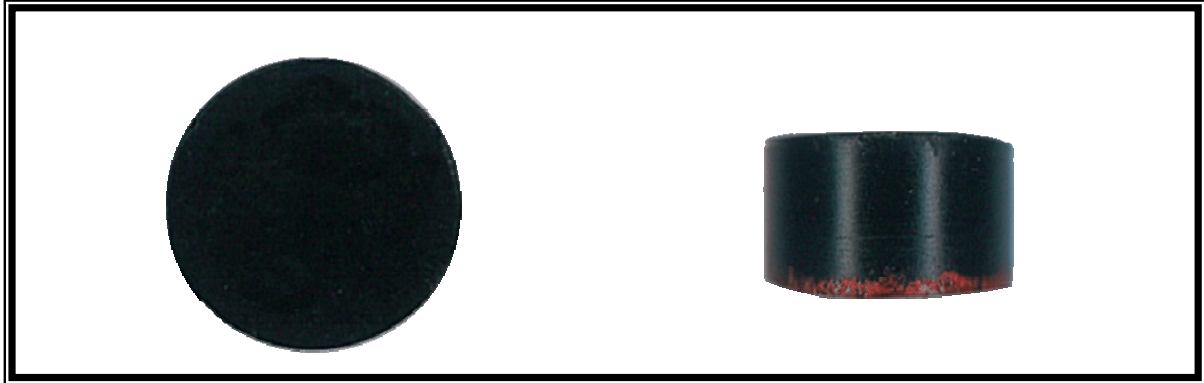


Dimensiones: Ø11 x 7 ± 0,5 (MetalTag D11)
(unidades en mm) Ø16 x 9,5 ± 0,5 (MetalTag D16)

Encapsulado: Epoxy

Descripcion: El MetalTag permite conseguir una lectura estando insertado en una superficie metálica. El rango de lectura esta entre 1 cm y 3 cm. El encapsulado en epoxy permite su aplicación en entornos y procesos agresivos. El Metaltag esta pensado para su colocación mediante la aplicación de silicona o pegamento industrial.

Aplicación: Identificación de piezas metálicas

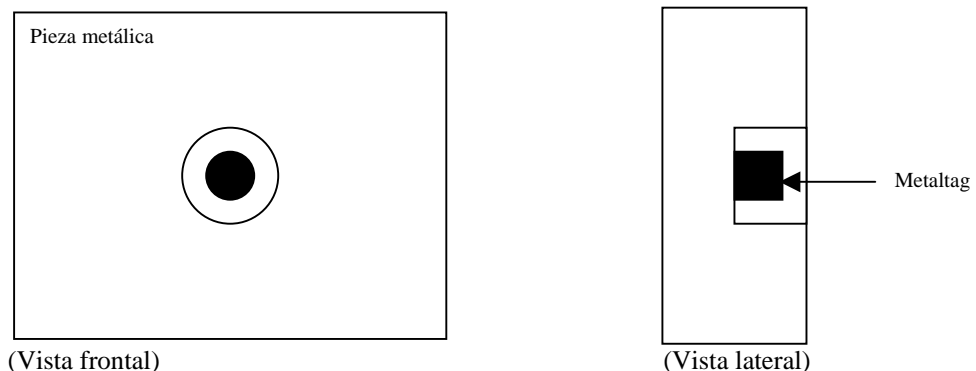Gráfico descriptivo de la aplicación:**OSÉSRFID S.L.****¡ Personalización y Diseño a Medida para sus necesidades !**

Polígono Industrial - Apartado de Correos 68
Tel.: 948 75 07 28 - Fax: 948 75 11 50
31350 PERALTA (Navarra)

Persona de Contacto: Director de Marketing y Ventas Señor Ralf Rumej - rrumej@osesrfid.es - Tel: 0034 669 436 917